


## Caractéristiques techniques

TOURNAGE / FRAISAGE		MyROBOT 35-10F	MyROBOT 35-20F
	Volume pièce standard	Ø 40 - 150 mm	
	Volume pièce option	Sur demande (Ø 10 – 300 mm)	
	Longueur maxi standard	250 mm	
	Nombre de posages	25	35

### Exemple plan d'implantation\*

\*sur tour CN ou centre d'usinage

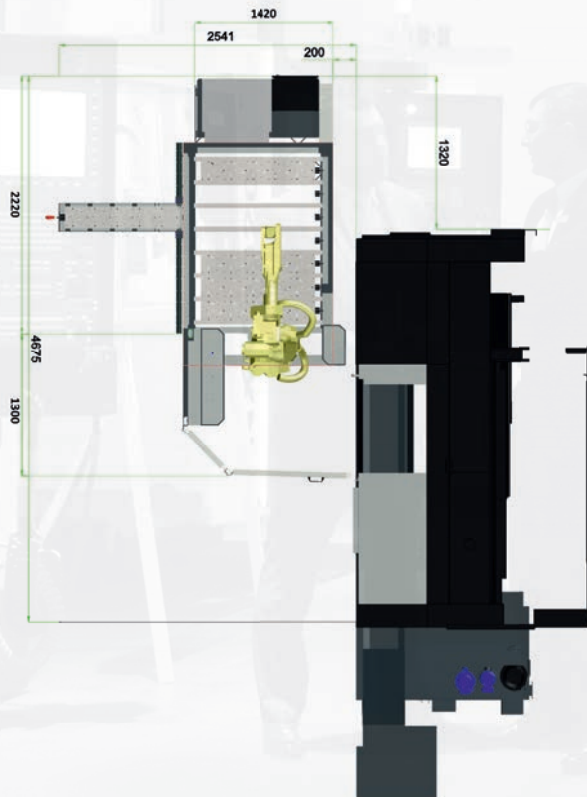

Ensemble, créons votre  
**atelier de demain**



**CENTRE D'USINAGE  
ELECTROEROSION A FIL - FRAISEUSE  
RECTIFIEUSE - TOUR**



Tél : 03 20 29 91 40

Mail : [commercial@lmo-france.com](mailto:commercial@lmo-france.com)

[www.lmo-france.com](http://www.lmo-france.com)



Tél : 05 49 90 08 09

Mail : [commercial@bli-mo.fr](mailto:commercial@bli-mo.fr)

[www.bli-mo.fr](http://www.bli-mo.fr)

Siège social Fretin (59) - Achères (78) - Naintré (86)

Ensemble, créons votre  
**atelier de demain**

**Robot pour alimentation  
de machines-outils**



Interface tactile 12"  
homme/machine

Accès pour  
contrôle  
des pièces

Chargement  
Déchargement  
brut/pièces  
en temps  
masqué

Accès unité  
pneumatique

Cellule mobile universelle pouvant être  
déplacée indépendamment de la machine  
pour l'alimentation de vos moyens d'usinage

Porte d'accès permettant un  
accès total pour l'opérateur  
aux réglages de la machine

Robot **FANUC**  
pour chargement  
et déchargement  
de la broche principale  
et de la contrebroche

Pupitre machine  
accessible pendant  
la production



1 seul interlocuteur  
pour le service sur votre machine et robot



Retrouvez les vidéos sur nos sites internet :  
[www.bli-mo.fr](http://www.bli-mo.fr) & [www.lmofrance.com](http://www.lmofrance.com)

